



Para ir mais longe

**CATÁLOGO DE
PRODUTOS**

SILVERCAP.COM.BR

SILVERCAP-SC852 240

SILVERCAP-SC852 240

Silvercap

O segredo dos nossos produtos está no critério elevado de seleção da nossa matéria-prima e nos processos rigorosos de fabricação. As bandas pré-moldadas e os compostos de Camelback Silvercap são projetados para enfrentar as diversas condições de aplicação.

Ao navegar pelas próximas páginas, você encontrará uma linha completa de produtos desenvolvidos para atender a cada necessidade específica:

Bandas Pré-Moldadas de Alta Performance: Desenhos otimizados para eixos de tração, livres e eixos direcionais, garantindo desgaste uniforme, excelente escoamento de água e máxima aderência.

Camelbacks com formulações exclusivas que garantem uma vulcanização perfeita e total segurança no processo de reforma.

Linhas Segmentadas: Soluções sob medida para o transporte rodoviário de longa distância, uso urbano e o severo segmento fora de estrada (off-road).

A Economia Circular na Prática: Reformar um pneu com a tecnologia Silvercap consome cerca de 75% menos óleo e energia do que a fabricação de um pneu novo. É inteligência financeira para o seu negócio e responsabilidade real com o meio ambiente.

Parceiro Estratégico do Reformador e do Frotista

Sabemos que a confiança é a base do mercado de reforma. Por isso, a Silvercap vai além do fornecimento de insumos. Garantimos aos nossos parceiros reformadores uma regularidade técnica impecável, o que se traduz em processos de reforma mais ágeis, menor índice de assistência técnica e clientes finais plenamente satisfeitos.

Para o frotista, o selo Silvercap no pneu reformado é a certeza de que a carcaça atingirá o seu ciclo de vida total com o mesmo padrão de segurança de um pneu novo, mas por uma fração do custo.

Explore o nosso catálogo, conheça as nossas bandas e comprove: com a Silvercap, o seu pneu ganha uma nova vida. E a sua operação, muito mais lucro.

**Tecnologia Que Transforma
Borracha em Rendimento**


ÍNDICE

PRODUTOS

	SC 810W	4
	SC 811	5
	SC 811W	6
	SC 812	7
	SC 820	8
	SC 823	9
	SC 827W	10
	SC 850	11
	SC 852	12
	SC 860	13
	SC 865	14
	SC 870	15
	SC 885	16
	CAMELBACK	17

SC 810W

Piso Pavimentado
Eixo Livre
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda leve com abas laterais e ombros arredondados para minimizar efeito do arraste lateral em manobras.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	in	mm	in			
8.5	220	8 5/8	9	11/32	275/80R22.5	P	3.120
8.5	220	8 5/8	9	11/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.200
9	230	9	9	11/32	275/80R22.5	P	3.090
9	230	9	9	11/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.180
9.5	240	9 4/8	9	11/32	275/80R22.5	P	3.110
9.5	240	9 4/8	9	11/32	295/80R22.5	M	3.200
10	250	9 7/8	9	11/32	295/80R22.5	M	3.200

SC 811

Piso Pavimentado
Eixo Livre
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda com ombros arredondados para minimizar efeito do arraste lateral em manobras.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
8.5	220	8 5/8	12	15/32	275/80R22.5	P	3.140
8.5	220	8 5/8	12	15/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9	230	9	12	15/32	275/80R22.5	P	3.140
9	230	9	12	15/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9.5	240	9 4/8	12	15/32	275/80R22.5	P	3.140
9.5	240	9 4/8	12	15/32	295/80R22.5	M	3.230
10	250	9 7/8	12	15/32	295/80R22.5	M	3.230
10.5	260	10 2/8	12	15/32	295/80R22.5	M	3.230

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 811W

Piso Pavimentado
Eixo Livre
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda com abas laterais e ombros arredondados para minimizar efeito do arraste lateral em manobras.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	in	mm	in			
7.5	200	7 7/8	12	15/32	9.00R20	P	3.120
7.5	200	7 7/8	12	15/32	10.00R20	M	3.200
8.5	220	8 5/8	12	15/32	275/80R22.5	P	3.120
8.5	220	8 5/8	12	15/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.200
9	230	9	12	15/32	275/80R22.5	P	3.120
9	230	9	12	15/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.200
9.5	240	9 4/8	12	15/32	295/80R22.5	M	3.200
10	250	9 7/8	12	15/32	295/80R22.5	M	3.200
10.5	260	10 2/8	12	15/32	295/80R22.5	M	3.200

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 812

Piso Pavimentado
Eixo Livre
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda de alto rendimento com ombros arredondados para minimizar efeito do arraste lateral em manobras.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
8	210	8 2/8	15	19/32	9.00R20	P	3.140
8.5	220	8 5/8	15	19/32	275/80R22.5	P	3.140
8.5	220	8 5/8	15	19/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9	230	9	15	19/32	275/80R22.5	P	3.140
9	230	9	15	19/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9.5	240	9 4/8	15	19/32	275/80R22.5	P	3.140
9.5	240	9 4/8	15	19/32	295/80R22.5	M	3.230
10	250	9 7/8	15	19/32	295/80R22.5	M	3.230
10.5	260	10 2/8	15	19/32	295/80R22.5	M	3.230

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 820

Piso Pavimentado
Eixo Tração e Livre
Curta e Média Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda tradicional de ótimo rendimento, projetada para oferecer excelente dirigibilidade em uso regional.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
8	210	8 2/8	14	18/32	9.00R20	P	3.120
8	210	8 2/8	14	18/32	10.00R20 11R22.5	M	3.190
8.5	220	8 5/8	14	18/32	275/80R22.5	P	3.130
8.5	220	8 5/8	14	18/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.210
9	230	9	14	18/32	275/80R22.5	P	3.110
9	230	9	14	18/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.200
9.5	240	9 4/8	14	18/32	275/80R22.5	P	3.120
9.5	240	9 4/8	14	18/32	295/80R22.5	M	3.200
10	250	9 7/8	14	18/32	295/80R22.5	M	3.230
10.5	260	10 2/8	14	18/32	295/80R22.5	M	3.200

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 823

Piso Pavimentado
Eixo Tração
Curta e Média Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda com blocos robustos que garantem a melhor resposta trativa em veículos comerciais leves.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
6.5	180	7 1/8	12	15/32	215/75R17.5	MICRO	2.350
7	190	7 4/8	12	15/32	215/75R17.5	MICRO	2.350
7.5	200	7 7/8	12	15/32	235/75R17.5	MICRO	2.440
8	210	8 2/8	12	15/32	235/75R17.5	MICRO	2.450

SC 827W

Piso Pavimentado
Eixo Livre
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda de alto rendimento com sulcos em “V”, abas laterais e ombros arredondados.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
9	230	9	13	16/32	275/80R22.5	P	3.110
9	230	9	13	16/32	295/80R22.5	M	3.200
9.5	240	9 4/8	13	16/32	275/80R22.5	P	3.130
9.5	240	9 4/8	13	16/32	295/80R22.5	M	3.200
10	250	9 7/8	13	16/32	275/80R22.5	P	3.120
10	250	9 7/8	13	16/32	295/80R22.5	M	3.200
10.5	260	10 2/8	13	16/32	295/80R22.5	M	3.200

SC 850

Todos os Pisos
Eixo Tração e Livre
Curta e Média Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda tradicional para uso misto, sulcos em “V” evitam retenção de pedras.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
6.5	180	7 1/8	14	18/32	215/75R17.5	MICRO	2.340
6.5	180	7 1/8	14	18/32	9.00R20	P	3.150
7	190	7 4/8	14	18/32	215/75R17.5	MICRO	2.390
7	190	7 4/8	14	18/32	9.00R20	P	3.120
7.5	200	7 7/8	15	19/32	10.00R20	M	3.200
8	210	8 2/8	15	19/32	9.00R20	P	3.090
8	210	8 2/8	15	19/32	10.00R20	M	3.220
8.5	220	8 5/8	15	19/32	275/80R22.5	P	3.130
8.5	220	8 5/8	15	19/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9	230	9	15	19/32	275/80R22.5	P	3.130
9	230	9	15	19/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9.5	240	9 4/8	15	19/32	275/80R22.5	P	3.130
9.5	240	9 4/8	15	19/32	295/80R22.5	M	3.210
10	250	9 7/8	15	19/32	295/80R22.5	P	3.120
10	250	9 7/8	15	19/32	295/80R22.5	M	3.200
10.5	260	10 2/8	15	19/32	295/80R22.5	M	3.210

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 852

Todos os Pisos
Eixo Tração e Livre
Curta e Média Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda de alto rendimento, com blocos robustos e sulcos com expulsores de pedras para proteção da carcaça.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	in	mm	in			
8	210	8 2/8	18	23/32	9.00R20	P	3.150
8	210	8 2/8	18	23/32	10.00R20	M	3.210
8.5	220	8 5/8	18	23/32	275/80R22.5	P	3.130
8.5	220	8 5/8	18	23/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.200
9	230	9	18	23/32	275/80R22.5	P	3.150
9	230	9	18	23/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.220
9.5	240	9 4/8	18	23/32	275/80R22.5	P	3.140
9.5	240	9 4/8	18	23/32	295/80R22.5	M	3.200
10	250	9 7/8	18	23/32	295/80R22.5	P	3.150
10	250	9 7/8	18	23/32	295/80R22.5	M	3.220
10.5	260	10 2/8	18	23/32	295/80R22.5	M	3.220

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 860

Piso Pavimentado
Eixo Tração
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda com excelente poder de tração, ombros abertos para melhor drenagem de água.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
8.5	220	8 5/8	20	25/32	275/80R22.5	P	3.090
8.5	220	8 5/8	20	25/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.190
9	230	9	20	25/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.180
9.5	240	9 4/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.180
10	250	9 7/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.180
10.5	260	10 2/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.180
11	270	10 5/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.180

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 865

Piso Pavimentado
Eixo Tração
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda de alto rendimento com sentido de rodagem, proporciona a melhor resposta trativa e dirigibilidade.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
9.5	240	9 4/8	20	25/32	275/80R22.5	P	3.120
9.5	240	9 4/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.170
10	250	9 7/8	20	25/32	295/80R22.5	P	3.140
10	250	9 7/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.200
10.5	260	10 2/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.190
11	270	10 5/8	20	25/32	295/80R22.5	M	3.180

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 870

Todos os Pisos
Eixo Tração
Média e Longa Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda com blocos laterais robustos, permitindo excelente poder de tração mesmo em terrenos não pavimentados.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
9	230	9	17	22/32	295/80R22.5 11R22.5	M	3.230
9.5	240	9 4/8	17	22/32	295/80R22.5	M	3.230
10	250	9 7/8	17	22/32	295/80R22.5	M	3.230

*Consulte disponibilidade de produtos com tamanho especial

SC 885

Industrial
Eixo Tração
Curta Distância



CARACTERÍSTICAS

Banda especialmente projetada para empilhadeiras. Oferece excelente dirigibilidade e rendimento.

DADOS TÉCNICOS

N#	Largura		Profundidade		Pneu Recomendado	Tamanho	Comprimento (mm)
	mm	In	mm	In			
3.5	120	4 6/8	18	23/32	5.00 X 8 6.00 X 9	G	3.350
4.5	140	5 4/8	18	23/32	6.00 X 9 6.50 X 10	G	3.450
5	150	5 7/8	18	23/32	6.50 X 10 7.00 X 12	G	3.390
6	165	6 6/8	20	25/32	6.50 X 10 7.00 X 12	G	3.410
7	185	7 4/8	20	25/32	7.00 X 12 7.50 X 15 8.25 X 15	G	3.460
7.5	200	7 7/8	20	25/32	28.9 X 15 25.0 x 15	G	3.460

CAMELBACK AGRO/OTR

Perfil de borracha não vulcanizada indicada para reforma de pneus agrícolas e OTR no processo à quente.



CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação no processo de reforma
- Excelente desempenho nas diversas aplicações
- Ótima resistência à cortes e lacerações
- Medidas precisas garantindo o melhor acabamento

DADOS TÉCNICOS

Medidas

CAMELBACK SC AGRO 100-140-28	CAMELBACK SC AGRO 130-200-30
CAMELBACK SC AGRO 100-150-22	CAMELBACK SC AGRO 150-210-30
CAMELBACK SC AGRO 110-140-24	CAMELBACK SC AGRO 150-220-28
CAMELBACK SC AGRO 110-150-28	CAMELBACK SC AGRO 150-220-30
CAMELBACK SC AGRO 110-160-24	CAMELBACK SC AGRO 170-210-30
CAMELBACK SC AGRO 110-170-24	CAMELBACK SC AGRO 170-210-32
CAMELBACK SC AGRO 110-170-26	CAMELBACK SC AGRO 170-230-28
CAMELBACK SC AGRO 120-170-26	CAMELBACK SC AGRO 170-230-30
CAMELBACK SC AGRO 120-170-28	CAMELBACK SC AGRO 170-230-38
CAMELBACK SC AGRO 120-170-32	CAMELBACK SC AGRO 180-220-34
CAMELBACK SC AGRO 130-170-30	CAMELBACK SC AGRO 220-270-32
CAMELBACK SC AGRO 130-180-26	CAMELBACK SC AGRO 80-120-24
CAMELBACK SC AGRO 130-180-28	

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, typical of standard notebook or composition paper. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]

SILVERCAP



(54) 98124-9613



contato@grccorp.com.br




Aparecida do Taboado - MS

Rod. BR 158, S/N - Km 140,3 à direita

CEP: 79.570-000 - (67) 98192-7221

Goiânia/GO - 545 km
São Paulo/SP - 653 km
Belo Horizonte/MG - 884 km
Curitiba/PR - 853 km
Cuiabá/MT - 874 Km

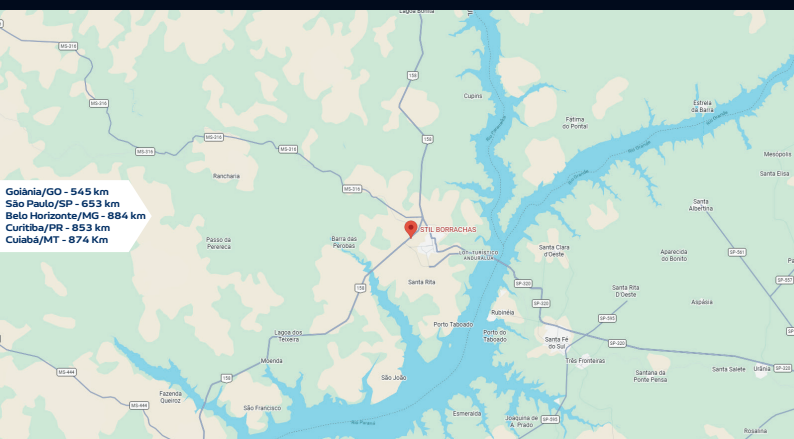

2026-06